



SCHALTPULTE MIT GENEIGTEM DECKEL MODELL QMB

Schaltpult aus Edelstahl AISI 304 (Wnr. 1.4301) mit einem um 70° geneigten Deckel und Gasdruckfedern. Zugang zum unteren Teil mittels einer Tür an Scharnieren. Untere reversible Tür. Feste Rückwand.
Trennebene zwischen dem unteren und dem oberen Teil, wobei jeder der beiden Teile über eine Montageplatte aus 25/10 FeZn verfügt.
Schutzgrad IP 65 / IP 55 (je nach Abmessung).

TECHNISCHE BESCHREIBUNG


Edelstahl Typ: AISI 304 (Wnr. 1.4301) Scotch-brite
Materialstärken: 1,5 mm
Tür: geschlossen / Türbefestigung: Scharniere
Türöffnungswinkel: 120°
Dichtung: Polyurethan
Montageplatte: enthalten, aus FeZn 25/10
Verschlussystem: verchromter Zamak-Vorreiber mit Doppelbart-Sicherheitseinsatz 5 mm
Boden: flache Kabeleinführungsplatte
Hintertür: B ≥ 1000 mm
Pultdeckel: Öffnungswinkel Pultdeckel 90°
Neigung Pultdeckel: 70°
Befestigung Pultdeckel: Scharniere

MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN

Abmessungen: andere Größen auf Anfrage vevfügbar*
Materialstärken: andere Stärken auf Anfrage verfügbar*
Material: AISI 316L (Wnr. 1.4404)
Oberfläche: SN satiniert
Dichtung: Silikon*
* bitte bei Bestellung angeben

BAUTEILE AUF ANFRAGE

Montageplatte aus Edelstahl
Sockel

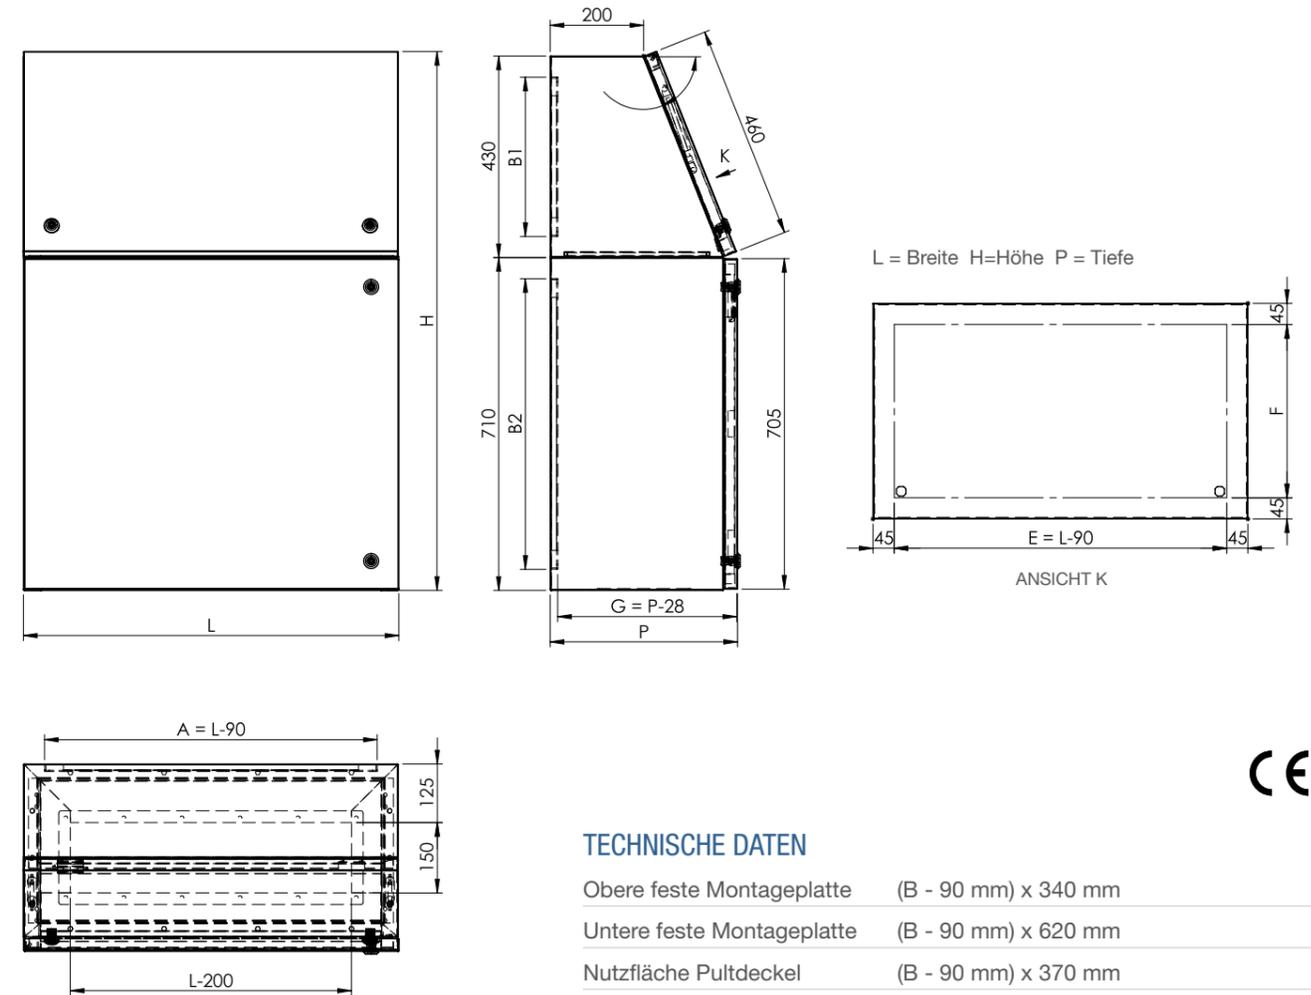

TECHNISCHE DATEN

Obere feste Montageplatte	(B - 90 mm) x 340 mm
Untere feste Montageplatte	(B - 90 mm) x 620 mm
Nutzfläche Pultdeckel	(B - 90 mm) x 370 mm
Nutztiefe	T - 28 mm (bis zu B=1000 mm)
Öffnungswinkel untere Türe	120°
Öffnungswinkel Pultdeckel	90°

Modell	Bestellnr.	Anzahl Türen, unterer Teil	Außenmaße mm			Kg	m³	Anzahl Scharniere	Abmessungen obere Montageplatte mm		Abmessungen untere Montageplatte mm		Nutzfläche Pult mm		Nutztiefe mm	Zertifizierungen			Modell
			B	H	T				A	B1	A	B2	E	F		G	IP 65 IK 10	UL type 1,12,4,4x	
QMB 604	013420010	1	600	1140	400	58,5	0,34	2	510	340	510	620	510	370	372	√			QMB 604
QMB 804	013420020	1	800	1140	400	77,5	0,45	2	710	340	710	620	710	370	372	√			QMB 804
QMB 1004	013420040	1	1000	1140	400	96,4	0,56	2	910	340	910	620	910	370	372	√			QMB 1004
QMB 1204	013420060	2	1200	1140	400	115,4	0,67	2 Pro Tür	1100	1020			1110	365	348	√			QMB 1204
QMB 1404	013420080	2	1400	1140	400	134,3	0,78	2 Pro Tür	1300	1020			1310	365	348	√			QMB 1404
QMB 1604	013420100	2	1600	1140	400	153,3	0,89	2 Pro Tür	1500	1020			1510	365	348	√			QMB 1604
QMB 1804	013420120	2	1800	1140	400	172,2	1,00	2 Pro Tür	1700	1020			1710	365	348	√			QMB 1804
QMB 2004	013420140	2	2000	1140	400	191,2	1,11	2 Pro Tür	1900	1020			1910	365	348	√			QMB 2004