

185Power






zum Produkt:
<https://qrco.de/185power>




Leistungsfähige Systemlösung mit 185 mm Schienenabstand

Das Sammelschienensystem 185Power von Wöhner ist ein modular aufgebautes System für die Niederspannungsverteilung. Alle Komponenten, wie NH-Sicherungs-Lasttrennleisten und NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform, Anschlussleisten, Anschlussmodule und EQUES®-Adapter, passen perfekt zusammen. Das besondere Highlight ist der NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen. Diese Ausführung, mit dem Namenszusatz Speed, ermöglicht ein sicheres und bedienerunabhängiges Schalten. Für die Integration von Leistungsschaltern in die Anlage stehen EQUES®-Adapter für alle marktüblichen Leistungsschalter

mit Stromstärken von 400 A bis 1600 A zur Verfügung. Im 185Power-System gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, Stromwandler einfach und schnell zu integrieren. Ein nachträglicher Einbau ist ohne zusätzlichen Platzbedarf möglich. Der Anwender kann mit dem System 185Power seine Niederspannungsverteilung schnell und kosteneffizient realisieren. Der modulare Aufbau und die Kompatibilität der Komponenten untereinander tragen zu einer effizienten Raumnutzung im Schaltschrank bei. Anlagen auf Basis von 185Power lassen sich auch nachträglich einfach erweitern oder ändern.

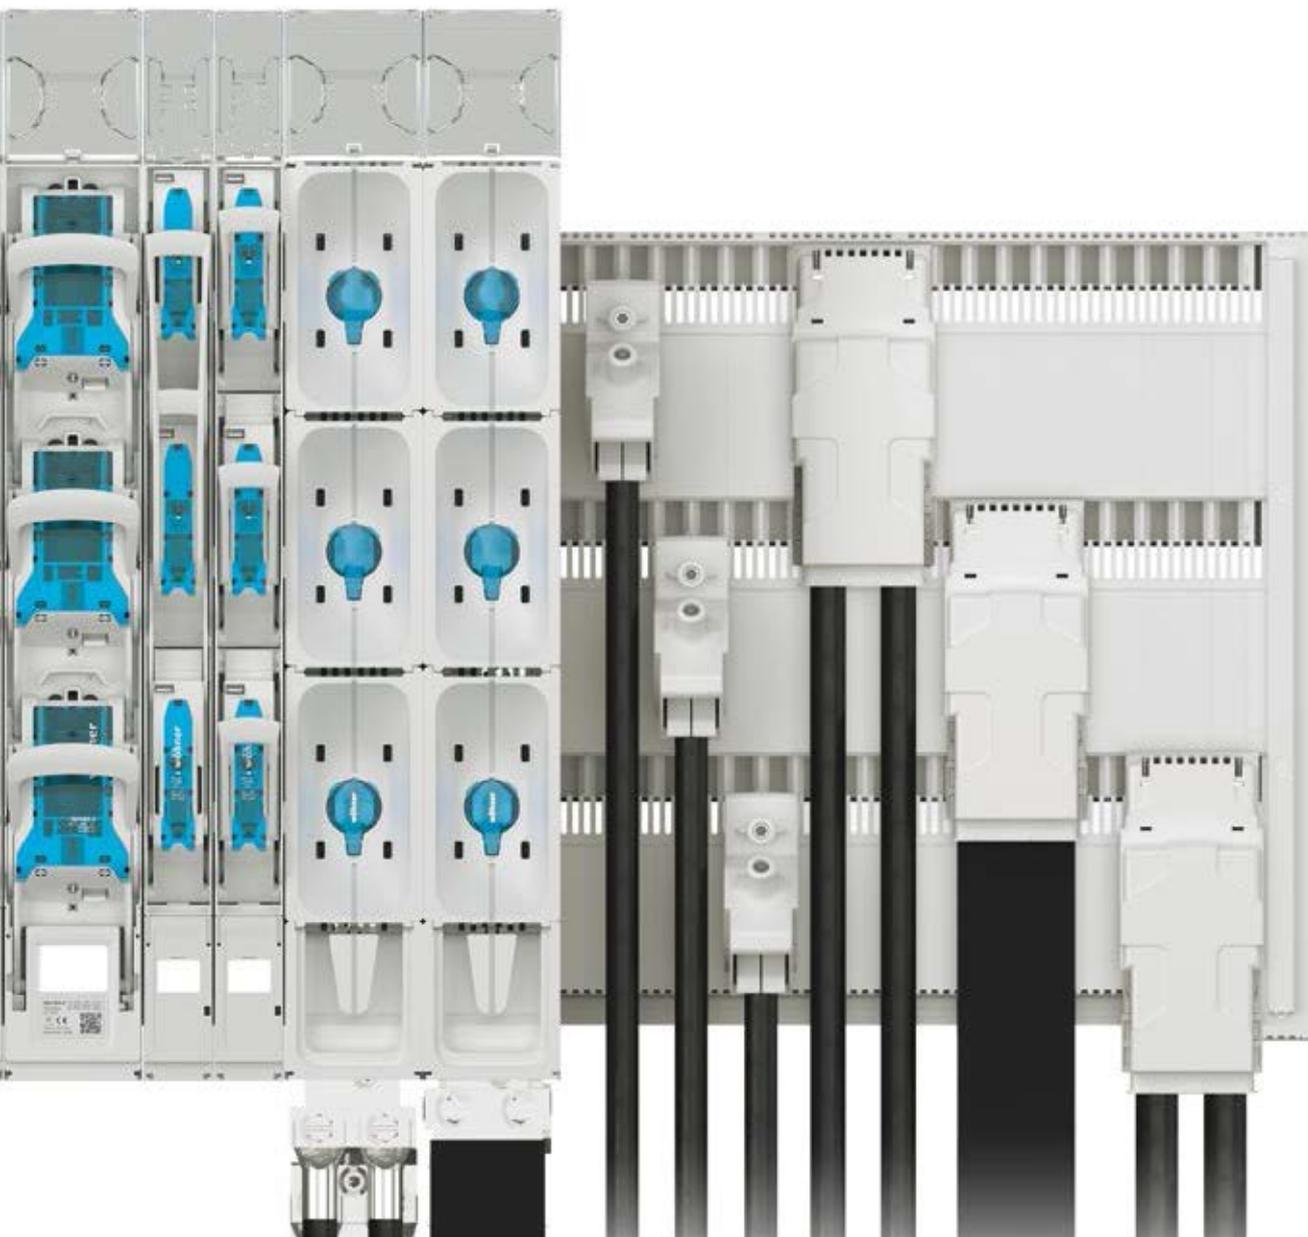

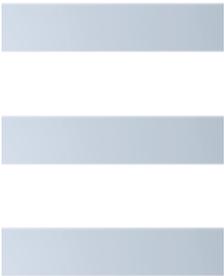

Sammelschienen 185Power

- 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm
- verzinnte Ausführung
- geprüfte Strombelastbarkeit
- nachgewiesene Kurzschlussfestigkeit



Schienenträger 185Power

- Schienenträger für den einfachen und sicheren Aufbau von Systemen mit 185 mm Schienenmittenabstand.
- anpassbar auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
 - End- und Mittenabdeckung als Zubehör



CRITO®185Power Anschlussmodul

- Module für den Direktanschluss von Leitungen und Kupfer.
- Varianten mit Rahmenklemme, für Kabelschuhe und Flachkupfer bis 80 x 10
 - Anschluss von oben / unten
 - Montage erfolgt auf den CrossLink®-Berührungsschutzmodulen oder direkt auf der Sammelschiene




CRITO®185Power Anschlussleiste

- Die Anschlussleisten ermöglichen den bequemen Anschluss von Rund- und Flachleitern sowie Kabelschuhen.
- Baubreite 100 mm
 - Montage mit Klemmbügel auf den CrossLink®-Berührungsschutzmodulen
 - optional auch Schraubmontage
 - Bemessungsstrom: 800 A bzw. 1400 A
 - Stromwandler ohne zusätzlichen Platzbedarf integrierbar



EQUES® 185Power Adapter

- Die universellen Sammelschienenadapter für schnellen und kompakten Aufbau der marktüblichen Leistungsschalter.
- Baubreite 150 mm
 - schnelle und sichere Montage mit Klemmbügel auf den CrossLink®-Berührungsschutzmodulen
 - optional auch Schraubmontage
 - Bemessungsstrom: 400 A, 630 A
 - Stromwandler ohne zusätzlichen Platzbedarf integrierbar

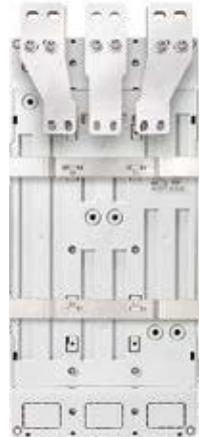

EQUES® 185Power Adapter

- Die Sammelschienenadapter dienen der schnellen und einfachen Montage aller marktüblichen Leistungsschalter.
- Baubreite 300 mm
 - schnelle und sichere Montage mit Klemmbügel auf den CrossLink®-Berührungsschutzmodulen
 - optional auch Schraubmontage
 - Bemessungsstrom: 630 A - 1600 A
 - Stromwandler ohne zusätzlichen Platzbedarf integrierbar



CrossLink® 185Power Abdecksystem

Im System 185Power sorgen die Abdeckmodule CrossLink®185Power, das Bodenplattenprofil sowie die Schienenträgerabdeckungen für einen optimalen Rundum-Berührungsschutz des Schienensystems.

- Ausführungen in 50 mm und 100 mm Breite
- sichere Verbindung gegenseitig und zur Mitten- und Endabdeckung



CRITO®185Power Anschlussmodul

Das kompakte Anschlussmodul bis 500 A mit komplettem Berührungsschutz ermöglicht eine platzsparende Anordnung übereinander.

- V-Rahmenklemme für Anschlussquerschnitte 70 - 240 mm²
- Montage erfolgt auf den CrossLink®-Berührungsschutzmodulen oder direkt auf der Sammelschiene



QUADRON® 185Power

Die NH-Lasttrennleisten in den Größen 00 bis 3 sind schnell, einfach und sicher montierbar.

- Montage mit Klemmbügeln auf CrossLink®-Berührungsschutzmodulen oder Schraubmontage
- Stromwandler ohne zusätzlichen Platzbedarf integrierbar
- innovatives Belüftungssystem



QUADRON® 185Power Speed

Die NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform Gr. 00 bis 3 ermöglichen bedienerunabhängiges Schalten.

- Sprungschaltwerk mit Doppelunterbrechung
- sicherer Sicherungswechsel
- schnelle und sichere Montage mit Klemmbügel und isolierter Schraubenverlängerung
- Stromwandler ohne zusätzlichen Platzbedarf integrierbar

185Power CrossLink®Technology - Sammelschienensysteme

3-polige Systeme



Sammelschienenträger und CrossLink®-Schienenträgerabdeckung

Artikel	Ausführung	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Universal-Sammelschienenträger	für ungebohrte Flachschiene 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10	4	50,0	06	40,06	01430
Endabdeckung für Sammelschienenträger 01430	Set für einen linken und einen rechten Schienenträger	1	39,0	06	21,15	01431
Mittenabdeckung für Sammelschienenträger 01430	bei Verwendung des Schienenträgers als Mittelträger	2	17,0	06	10,57	01432

weitere Schienenträger für gebohrte Sammelschiene und Profilschiene finden Sie unter www.woehner.com

Sammelschiene Kupfer und Abdeckung

Artikel	Ausführung	Querschnitt mm ²	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Sammelschiene 30 x 10	Länge 2,40 m, verzinkt	300	1	643,2	06	174,70	01625
Sammelschiene 40 x 10	Länge 2,40 m, verzinkt	400	1	856,8	06	234,02	01626
Sammelschiene 60 x 10	Länge 2,40 m, verzinkt	600	1	1294,0	06	354,61	01628
Sammelschiene 80 x 10	Länge 2,40 m, verzinkt	800	1	1728,0	06	482,48	01765
Sammelschiene 100 x 10	Länge 2,40 m, verzinkt	1000	1	2174,0	06	606,20	01766
Sammelschiene 120 x 10	Länge 2,40 m, verzinkt	1200	1	2572,8	06	729,83	01767
Sammelschiene-Abdeckung	für Schiene 12 - 30 x 10, Länge 1 m		10	10,1	06	14,25	01245
Sammelschiene-Abdeckung	für Schiene 40 - 60 x 10, Länge 1 m		5	17,6	06	17,91	01251

Teillängen auf Anfrage

CrossLink®185Power - Systemabdeckung frontseitig

CrossLink®-Berührungsschutzmodul	50 mm breit	8	16,0	06	9,46	01433
CrossLink®-Berührungsschutzmodul	100 mm breit	4	34,0	06	16,70	01434
Frontabdeckung IP40	für CrossLink®-Berührungsschutzmodul	3	3,0	06	3,73	01435
Abschlussprofil	499 mm lang	2	5,6	06	9,23	01440
Abschlussprofil	649 mm lang	2	7,6	06	12,16	01444

die Längen der Abschlussprofile sind auf die Längen der rückseitigen Systemabschottung abgestimmt;
Abschlussprofil 499 mm lang passend für 01420; Abschlussprofil 649 mm lang passend für 01436

CrossLink®185Power - Systemabdeckung rückseitig

Systemabschottung, rückseitig	* Set für Schienenträgerabstand 550 mm (Mitte - Mitte)	1	91,3	06	85,59	01420
Systemabschottung, rückseitig	* Set für Schienenträgerabstand 700 mm (Mitte - Mitte)	1	110,0	06	109,95	01436
Distanzstück	** Set, passend für 01430	1	13,1	06	14,35	01421

* in der Systemabschottung sind 8 Distanzstücke enthalten

** Set bestehend aus 4 Distanzstücken, als Zubehör bei Verwendung eines Mittelträgers mit Systemabschottung

Schiene-Längsverbinding, für gleiche Schienen

Schiene-Längsverbinding	40 mm	3	48,0	07	21,72	01480
Schiene-Längsverbinding	60 mm	3	72,0	07	28,23	01481
Berührungsschutzabdeckung für Längsverbinder	3-polig, front- und rückseitige Abdeckung, Abdeckung 100 mm breit	1	29,5	06	91,21	01482
Berührungsschutzabdeckung für Längsverbinder	3-polig, front- und rückseitige Abdeckung, Abdeckung 150 mm breit	1	45,0	06	103,01	01416

für die Verbindung von Schienen 30 x 10 wird ein Schienenlängsverbinder 01480 benötigt;
für die Verbindung von Schienen 80 x 10 werden zwei Schienenlängsverbinder 01480 benötigt;
für die Verbindung von Schienen 100 x 10 werden je ein Schienenlängsverbinder 01480 und 01481 benötigt;
für die Verbindung von Schienen 120 x 10 werden zwei Schienenlängsverbinder 01481 benötigt

Montageanleitung für das System: www.woehner.com/de/products/01430.html
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge



CRITO® 185Power CrossLink® - Anschlussstechnik

1-polig und 3-polig



Anschlussleiste, 3-polig, Schraubkontaktierung

Artikel	Ausführung	Bemessungsstrom	Breite	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M12	* 3-polig	800 A	100	1	484,0	07	266,02	01438
für 3 Kabelschuhe 300 mm ² (versetzte Anordnung), für 4 Kabelschuhe 240 mm ² oder lam. Cu 80 x 10	** 3-polig	1400 A		1	1050,0	07	1238,61	01439

zur bohrlösgel Montagel mit oder ohne CrossLink®-Berührungsschutzmodulen sind Klemmbügel erforderlich

* Wandler in die Anschlussleiste integrierbar

** Strombelastbarkeit 1400 A bei Schraubkontaktierung, 1200 A bei Klemmbügelkontaktierung, siehe Produktbeschreibung www.woehner.com

Klemmbügel, zur bohrlösgel Montagel auf dem Sammelschienensystem

Artikel	Ausführung	GröÙe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
CrossLink®-Klemmbügel	für CrossLink® berührungsgeschütztes Sammelschienensystem	1 - 3	3	15,0	12	19,27	33738
Klemmbügel	für Sammelschienensystem ohne Systemabdeckung		3	10,0	12	10,66	33740

Wandlermodul, mit Anschlussraumabdeckung, für Anschlussleiste 800 A

Artikel	Ausführung	GröÙe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Universal-Stromwandlermodul	zum Anbau im Anschlussbereich	1 - 3	1	170,0	18	a.A.	33776

passende Wandler Seite 4.20

Stromwandler (integrierbar), mit Klemmen

Artikel	Genauigkeitsklasse	Bemessungscheinleistung	GröÙe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Stromwandler 800 A / 5 A	1	2,50 VA	1 - 3	1	13,5	23	59,28	37217
Stromwandler 910 A / 5 A				1	13,5	23	59,28	37218
Stromwandler 800 A / 5 A	0,5			1	13,5	23	82,99	37224
Stromwandler 910 A / 5 A				1	13,5	23	82,99	37225

weitere Stromwandler in anderen Genauigkeitsklassen oder mit Konformitätserklärung siehe Kapitel 7 "Zubehör"



Anschlussmodul, 1-polig, CrossLink®-Klemmkontaktierung zur bohrlösgel Montagel auf dem Sammelschienensystem

Anschlussmodul mit Abdeckung	für Kabeldirektanschluss, Cu / Al bis 240 mm ²	42	3	35,0	07	55,22	01423
Anschlussmodul	für Kabeldirektanschluss, mit 2 Rahmenklemmen 300 mm ²	98	1	133,0	07	138,97	01441
Anschlussmodul	für lam. Cu max. 2x 80 x 10	98	1	94,5	07	92,29	01442
Anschlussmodul	für 4 Kabelschuhe M12	98	1	165,0	07	179,15	01443

Abdeckung, für Anschlussmodul 98 mm breit, 1-polig

Abdeckhaube inkl. rückseitigem Berührungsschutz	130	1	28,0	07	16,70	01437
---	-----	---	------	----	-------	--------------

alle Geräte sind direkt auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 montierbar
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge



EQUES®185Power CrossLink® - Sammelschienenadapter 630 A

Universal-Ausführung



Sammelschienenadapter, 630 A, Klemmkontaktierung zur bohrungslosen Montage auf dem Sammelschienensystem mit und ohne CrossLink®185Power Berührungsschutzmodul

Ausführung	Bemessungs-strom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Verbindung oben, CrossLink®-Klemmkontaktierung	*	1	590,0	05	584,17	32741
Verbindung unten, CrossLink®-Klemmkontaktierung	*	1	700,0	05	584,17	32745

* Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com



Sammelschienenadapter, 630 A, Klemmkontaktierung zur bohrungslosen Montage auf den Sammelschienensystem, flache Einbausituation

Verbindung oben, flache Klemmkontaktierung	*	1	640,0	05	586,98	32742
Verbindung unten, flache Klemmkontaktierung	*	1	700,0	05	584,17	32746

beim Aufbau des Adapters inkl. Leistungsschalter ist die gleiche Einbautiefe, 150 mm Auflagekante, wie bei NH-Sicherungs-Lasttrennleisten möglich

* Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Sammelschienenadapter, 630 A, Schraubkontaktierung M8 für gelochte Sammelschienen

Verbindung oben / unten, Schraubkontaktierung	*	1	620,0	05	568,18	32743
---	---	---	-------	----	--------	-------

* Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com



Stromwandler, mit Klemmen

Ausführung	Genauigkeitsklasse	Bemessungs-scheinleistung	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Stromwandler 200 A / 5 A	1	2,50 VA	1	13,5	23	52,00	37212
Stromwandler 250 A / 5 A			1	13,5	23	52,00	37213
Stromwandler 400 A / 5 A			1	13,5	23	52,00	37214
Stromwandler 500 A / 5 A			1	13,5	23	52,00	37215
Stromwandler 600 A / 5 A			1	13,5	23	52,00	37216
Stromwandler 200 A / 5 A			0,5		1	13,5	23
Stromwandler 250 A / 5 A	1	13,5			23	72,80	37220
Stromwandler 400 A / 5 A	1	13,5			23	72,80	37221
Stromwandler 500 A / 5 A	1	13,5			23	72,80	37222
Stromwandler 600 A / 5 A	1	13,5			23	72,80	37223

Wandler mit der Genauigkeitsklasse 0,5s mit Konformitätserklärung auf Anfrage

Zubehör

Artikel	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Befestigungsclip für Stromwandler	*	3	0,5	23	a.A. 37900

* für die Befestigung auf Sammelschienen und in Adaptern 630 A

unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge



EQUES®185Power CrossLink® - Sammelschienenadapter 1600 A

angepasst auf die Fabrikate der Schaltgerätehersteller



Sammelschienenadapter 1600 A, Verbindung zum System oben, Klemmkontaktierung zur bohrlungslosen Montage auf dem Sammelschienensystem mit und ohne **CrossLink®185Power** Berührungsschutzmodul

ABB

Ausführung	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A)	800 A	1	2120,0	05	807,96	32767
ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A)	1000 A	1	2100,0	05	929,28	32766
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A)	1250 A	1	3010,0	05	1051,69	32765
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A)	1320 A	1	3150,0	05	1141,83	32807

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Eaton

Eaton NZM4 (630 A, 800 A, 1000 A)	1000 A	1	2300,0	05	929,28	32763
Eaton NZM4 (1250 A)	1250 A	1	2900,0	05	1141,83	32762
Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A)	1440 A	1	3060,0	05	1141,83	32761

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Schneider Electric

Schneider Electric NS630B, NS800, NS1000	1000 A	1	2620,0	05	929,28	32758
Schneider Electric NS1250	1250 A	1	3000,0	05	1051,69	32757
Schneider Electric NS1600	1450 A	1	3100,0	05	1141,83	32756

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Siemens

Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A)	1440 A	1	3060,0	05	1141,83	32761
Siemens 3VL5 (630 A)	630 A	1	2100,0	05	807,96	32769
Siemens 3VL6 (630 A, 800 A)	720 A	1	1950,0	05	807,96	32754
Siemens 3VL7 (1000 A)	1000 A	1	2200,0	05	929,28	32755
Siemens 3VL7 (1250 A)	1150 A	1	2850,0	05	1051,69	32753
Siemens 3VA25 (630 A, 800 A, 1000 A)	1000 A	1	2200,0	05	a.A.	32707
ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A)	800 A	1	2120,0	05	807,96	32767
ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A)	1000 A	1	2100,0	05	929,28	32766
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A)	1250 A	1	3010,0	05	1051,69	32765
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A)	1320 A	1	3150,0	05	1141,83	32807

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Socomec

Socomec Sirco 1250 A (Socomec-Nr. 26003U21), Sirco 1600 A (Socomec-Nr. 26003U61)	1550 A	1	3350,0	05	1232,76	32752
--	--------	---	--------	----	---------	--------------

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

alle Geräte sind direkt auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 montierbar
weitere aktuelle Angaben zur Stromtragfähigkeit siehe Produktdaten unter www.woehner.com
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge



EQUES®185Power CrossLink® - Sammelschienenadapter 1600 A

angepasst auf die Fabrikate der Schaltgerätehersteller



Sammelschienenadapter 1600 A, Verbindung zum System unten, Klemmkontaktierung zur bohrenslosen Montage auf dem Sammelschienensystem mit und ohne **CrossLink®185Power** Berührungsschutzmodul

ABB

Ausführung	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A)	800 A	1	2300,0	05	888,77	32730
ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A)	1000 A	1	2300,0	05	1022,19	32729
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A)	1220 A	1	3028,0	05	1156,86	32726
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A)	1320 A	1	3100,0	05	1256,02	32797

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Eaton

Eaton NZM4 (630 A, 800 A, 1000 A)	1000 A	1	2400,0	05	1022,19	32733
Eaton NZM4 (1250 A)	1200 A	1	3180,0	05	1256,02	32732
Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A)	1400 A	1	2800,0	05	1256,02	32731

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Schneider Electric

Schneider Electric NS630B, NS800, NS1000	900 A	1	2400,0	05	1017,30	32747
Schneider Electric NS1250	1200 A	1	3200,0	05	1156,86	32737
Schneider Electric NS1600	1400 A	1	3350,0	05	1256,02	32734

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Siemens

Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A)	1400 A	1	2800,0	05	1256,02	32731
Siemens 3VL5 (630 A)	630 A	1	2150,0	05	888,77	32796
Siemens 3VL6 (630 A, 800 A)	650 A	1	2350,0	05	888,77	32795
Siemens 3VL7 (1000 A)	1000 A	1	2200,0	05	1022,19	32783
Siemens 3VL7 (1250 A)	1150 A	1	3100,0	05	1156,86	32771
Siemens 3VA25 (630 A, 800 A, 1000 A)	1000 A	1	2200,0	05	a.A.	32708
ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A)	800 A	1	2300,0	05	888,77	32730
ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A)	1000 A	1	2300,0	05	1022,19	32729
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A)	1220 A	1	3028,0	05	1156,86	32726
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A)	1320 A	1	3100,0	05	1256,02	32797

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Socomec

Socomec Sirco 1250 A (Socomec-Nr. 26003U21), Sirco 1600 A (Socomec-Nr. 26003U61)	1500 A	1	3350,0	05	1401,13	32764
--	--------	---	--------	----	---------	--------------


Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

alle Geräte sind direkt auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 montierbar
weitere aktuelle Angaben zur Stromtragfähigkeit siehe Produktdaten unter www.woehner.com
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge



EQUES®185Power - Sammelschienenadapter 1600 A

angepasst auf die Fabrikate der Schaltgerätehersteller



Sammelschienenadapter 1600 A, Verbindung zum System oben / unten, Schraubkontaktierung M12 für gelochte Sammelschienen

ABB

Ausführung	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A)	800 A	1	2150,0	05	777,91	32786
ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A)	1000 A	1	2620,0	05	899,22	32785
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A)	1220 A	1	2800,0	05	1021,64	32784
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A)	1320 A	1	2950,0	05	1111,79	32808

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Eaton

Eaton NZM4 (630 A, 800 A, 1000 A)	1000 A	1	2200,0	05	899,22	32779
Eaton NZM4 (1250 A)	1200 A	1	2600,0	05	1021,64	32781
Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A)	1400 A	1	2950,0	05	1111,79	32780

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Legrand

GE FK1600, Legrand DPX ³ 1600	*	1440 A	1	2950,0	05	1654,96	32809
--	---	--------	---	--------	----	---------	-------

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

* nur Verbindung zum System oben möglich

Schneider Electric

Schneider Electric NS630B, NS800, NS1000	900 A	1	2200,0	05	899,22	32777
Schneider Electric NS1250	1200 A	1	2900,0	05	1021,64	32776
Schneider Electric NS1600	1400 A	1	3010,0	05	1111,79	32775

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Siemens

Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A)	1400 A	1	2950,0	05	1111,79	32780
Siemens 3VL6 (630 A, 800 A)	650 A	1	2080,0	05	807,96	32774
Siemens 3VL5 (630 A)	630 A	1	2000,0	05	899,22	32770
Siemens 3VL7 (1000 A)	1000 A	1	2800,0	05	899,22	32773
Siemens 3VL7 (1250 A)	1150 A	1	2800,0	05	1021,64	32772
Siemens 3VA25 (630 A, 800 A, 1000 A)	1000 A	1	2800,0	05	a.A.	32709
ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A)	800 A	1	2150,0	05	777,91	32786
ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A)	1000 A	1	2620,0	05	899,22	32785
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A)	1220 A	1	2800,0	05	1021,64	32784
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A)	1320 A	1	2950,0	05	1111,79	32808

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

alle Geräte sind direkt auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 montierbar
weitere aktuelle Angaben zur Stromtragfähigkeit siehe Produktdaten unter www.woehner.com
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge



EQUESS® 185Power CrossLink® - Sammelschienenadapter 1600 A

angepasst auf die Fabrikate der Schaltgerätehersteller



Sammelschienenadapter 1600 A, Verbindung zum System unten, Phasendrehung, Klemmkontaktierung zur bohrungslosen Montage auf dem Sammelschienenensystem mit und ohne **CrossLink®185Power** Berührungsschutzmodul

ABB

Ausführung	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A)	1220 A	1	3000,0	05	1209,44	32723
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A)	1320 A	1	3230,0	05	1313,12	32722

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Eaton

Eaton NZM4 (1250 A)	1200 A	1	3200,0	05	1313,12	32788
Eaton NZM4 (1600 A)	1400 A	1	3300,0	05	1313,12	32787

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Schneider Electric

Schneider Electric NS1250	1200 A	1	3000,0	05	1209,44	32719
Schneider Electric NS1600	1400 A	1	3230,0	05	1313,12	32718

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

Siemens

Siemens 3VL7 (1250 A)	1150 A	1	3222,0	05	1203,66	32739
Siemens 3VL8 (1600 A)	1320 A	1	3432,0	05	1313,12	32738
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A)	1220 A	1	3000,0	05	1209,44	32723
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A)	1320 A	1	3230,0	05	1313,12	32722

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com

alle Geräte sind direkt auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 montierbar
weitere aktuelle Angaben zur Stromtragfähigkeit siehe Produktdaten unter www.woehner.com
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge



EQUES®185Power - Sammelschienenadapter 1600 A

angepasst auf die Fabrikate der Schaltgerätehersteller



Sammelschienenadapter 1600 A, Verbindung zum System unten, Phasendrehung, Schraubkontaktierung M12 für gelochte Sammelschienen

ABB

Ausführung	Bemessungs-strom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A)	1220 A	1	2900,0	05	1174,89	32725
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A)	1320 A	1	3140,0	05	1278,55	32724

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com; Adapter mit Phasendrehung auch mit Verbindung zum System oben einsetzbar

Eaton

Ausführung	Bemessungs-strom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Eaton NZM4 (1250 A)	1200 A	1	3000,0	05	1174,89	32790
Eaton NZM4 (1600 A)	1400 A	1	3150,0	05	1278,55	32789

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com; Adapter mit Phasendrehung auch mit Verbindung zum System oben einsetzbar

Schneider Electric

Ausführung	Bemessungs-strom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schneider Electric NS1250	1200 A	1	2900,0	05	1146,23	32721
Schneider Electric NS1600	1400 A	1	3140,0	05	1247,37	32720

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com; Adapter mit Phasendrehung auch mit Verbindung zum System oben einsetzbar

Siemens

Ausführung	Bemessungs-strom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Siemens 3VL7 (1250 A)	1150 A	1	3172,0	05	1163,64	32749
Siemens 3VL8 (1600 A)	1320 A	1	3382,0	05	1278,55	32748
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A)	1220 A	1	2900,0	05	1174,89	32725
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A)	1320 A	1	3140,0	05	1278,55	32724

Bemessungsströme siehe Produktbeschreibung unter www.woehner.com; Adapter mit Phasendrehung auch mit Verbindung zum System oben einsetzbar

Zubehör, Abdeckung IP20

Artikel	Ausführung	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) für Adapter, inkl. 3x Abdeckung stirnseitig	für ABB Tmax T6, T7	1	125,6	05	127,99	32700
	für Eaton NZM4, Legrand DPX ³ 1600, GE FK1600	1	123,8	05	127,99	32701
	für Schneider Electric NS630B - NS1600	1	122,8	05	127,99	32702
	für Siemens 3VL7, 3VL8	1	123,0	05	127,99	32703
	für Siemens 3VL5, 3VL6	1	128,0	05	127,99	32706
	für Siemens 3VA25	1	128,0	05	a.A.	32705
Berührungsschutzabdeckung IP20 (rückseitig)	für alle Adaptertypen	1	9,0	05	43,51	32704

Stromwandler, mit Klemmen

Ausführung	Genauigkeitsklasse	Bemessungs-scheinleistung	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Stromwandler 630 A / 5 A	1	5,00 VA	1	14,0	23	74,40	32983
Stromwandler 800 A / 5 A			1	14,0	23	74,40	32984
Stromwandler 1000 A / 5 A			1	14,0	23	74,40	32985
Stromwandler 1250 A / 5 A			1	14,0	23	74,40	32986
Stromwandler 1600 A / 5 A			1	14,0	23	74,40	32987

je nach Adaptertyp 1 oder 2 Stromwandler pro Phase einsetzbar; siehe Produktbeschreibung Adapter www.woehner.com

alle Geräte sind direkt auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 montierbar
weitere aktuelle Angaben zur Stromtragfähigkeit siehe Produktdaten unter www.woehner.com
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge



QUADRON® 185Power CrossLink® - NH-Sicherungs-Lasttrennleisten Gr. 00

3-polig schaltbar, 1-polig schaltbar oder offen



NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, Gr. 00, 3-polig schaltbar, zur bohrungslosen Montage, Anschluss unten / oben

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M8, hohe Version	* NH 00	160 A	1	261,5	12	135,72	33700
Rahmenklemme 70 mm ² , hohe Version	* NH 00	160 A	1	261,8	12	135,72	33770
Schraube M8, flache Version	NH 00	160 A	1	218,2	12	121,61	33704
Rahmenklemme 70 mm ² , flache Version	NH 00	160 A	1	217,4	12	121,61	33773

Klemmbügel zur Montage erforderlich

* Stromwandler integrierbar

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, Gr. 00, 3-polig schaltbar, zur bohrungslosen Montage, mit Sicherungsüberwachung, Anschluss unten / oben

Schraube M8, hohe Version	* NH 00	160 A	1	270,0	12	317,19	33720
Rahmenklemme 70 mm ² , hohe Version	* NH 00	160 A	1	270,0	12	309,45	33771
Schraube M8, flache Version	NH 00	160 A	1	220,0	12	295,33	33724
Rahmenklemme 70 mm ² , flache Version	NH 00	160 A	1	220,0	12	295,33	33774

Klemmbügel zur Montage erforderlich

* Stromwandler integrierbar

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, Gr. 00, 1-polig schaltbar, zur bohrungslosen Montage, Anschluss unten / oben

Schraube M8, hohe Version	* NH 00	160 A	1	255,5	12	135,72	33715
Rahmenklemme 70 mm ² , hohe Version	* NH 00	160 A	1	256,3	12	135,72	33772
Schraube M8, flache Version	NH 00	160 A	1	211,4	12	121,61	33719
Rahmenklemme 70 mm ² , flache Version	NH 00	160 A	1	212,0	12	121,61	33775

Klemmbügel zur Montage erforderlich

* Stromwandler integrierbar

NH-Sicherungsleiste, Gr. 00, offene Ausführung, zur bohrungslosen Montage, Anschluss unten / oben

Schraube M8, flache Version	NH 00	160 A	1	190,0	12	107,49	33705
-----------------------------	-------	-------	---	-------	----	--------	--------------

Klemmbügel zur Montage erforderlich



CrossLink®-Klemmbügel, zur bohrungslosen Montage auf dem Sammelschienensystem

Artikel	Ausführung	Größe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
CrossLink®-Klemmbügel IP20	für berührungsgeschütztes Sammelschienensystem	00	3	4,4	12	8,29	33765

zur Montage eines Gerätes auf dem CrossLink®-Berührungsschutzsystem sind 3 Klemmbügel erforderlich

unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge

QUADRON® 185Power - NH-Sicherungs-Lasttrennleisten Gr. 00

3-polig schaltbar, 1-polig schaltbar oder offen



NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, Gr. 00, 3-polig schaltbar, Schraubkontaktierung M8, Anschluss unten / oben

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M8, hohe Version *	NH 00	160 A	1	261,5	12	135,72	33700
Rahmenklemme 70 mm ² , hohe Version *	NH 00		1	261,8	12	135,72	33770
Schraube M8, flache Version	NH 00		1	218,2	12	121,61	33704
Rahmenklemme 70 mm ² , flache Version	NH 00		1	217,4	12	121,61	33773

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich
* Stromwandler integrierbar

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, Gr. 00, 3-polig schaltbar, Schraubkontaktierung M8, mit Sicherungsüberwachung, Anschluss unten / oben

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M8, hohe Version *	NH 00	160 A	1	270,0	12	317,19	33720
Rahmenklemme 70 mm ² , hohe Version *	NH 00		1	270,0	12	309,45	33771
Schraube M8, flache Version	NH 00		1	220,0	12	295,33	33724
Rahmenklemme 70 mm ² , flache Version	NH 00		1	220,0	12	295,33	33774

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich
* Stromwandler integrierbar

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, Gr. 00, 1-polig schaltbar, Schraubkontaktierung M8, Anschluss unten / oben

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M8, hohe Version *	NH 00	160 A	1	255,5	12	135,72	33715
Rahmenklemme 70 mm ² , hohe Version *	NH 00		1	256,3	12	135,72	33772
Schraube M8, flache Version	NH 00		1	211,4	12	121,61	33719
Rahmenklemme 70 mm ² , flache Version	NH 00		1	212,0	12	121,61	33775

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich
* Stromwandler integrierbar

NH-Sicherungsleiste, Gr. 00, offene Ausführung, Schraubkontaktierung M8, Anschluss unten / oben

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M8, flache Version	NH 00	160 A	1	190,0	12	107,49	33705

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich



Zubehör, Klemmbügel, für Klemmkontaktierung zur bohrungslosen Montage auf dem Sammelschienensystem

Artikel	Ausführung	Größe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Klemmbügel	für Sammelschienensystem ohne Systemabdeckung	00	3	14,0	12	3,54	33739

zur Montage eines Gerätes sind 3 Klemmbügel erforderlich

unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge

QUADRON® 185 Power CrossLink® - NH-Sicherungs-Lasttrennleisten Gr. 1 - 3

3-polig schaltbar, 1-polig schaltbar oder offen



NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, Gr. 1 - 3, 3-polig schaltbar, zur bohrungslosen Montage, Anschluss unten / oben

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M12	NH 1	250 A	1	480,0	12	173,72	33701
Schraube M12	NH 2	400 A	1	480,0	12	179,15	33702
Schraube M12	NH 3	630 A	1	582,3	12	192,18	33703

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, Gr. 1 - 3, 3-polig schaltbar, zur bohrungslosen Montage, mit Sicherungsüberwachung, Anschluss unten / oben

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M12	NH 1	250 A	1	540,0	12	356,13	33721
Schraube M12	NH 2	400 A	1	540,0	12	352,88	33722
Schraube M12	NH 3	630 A	1	640,0	12	365,90	33723

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, Gr. 1 - 3, 1-polig schaltbar, zur bohrungslosen Montage, Anschluss unten / oben

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M12	NH 1	250 A	1	495,0	12	173,72	33716
Schraube M12	NH 2	400 A	1	502,0	12	179,15	33717
Schraube M12	NH 3	630 A	1	574,0	12	192,18	33718

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich

Doppel-NH-Sicherungstrennleiste, 1250 A, 3-polig schaltbar, zur bohrungslosen Montage, Anschluss unten

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M12, inkl. Anschlussraumabdeckung	NH 3	1250 A	1	1556,0	12	857,75	33731

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich, 6 Stück pro Gerät erforderlich

NH-Sicherungsleiste, Gr. 1 - 3, offene Ausführung, zur bohrungslosen Montage, Anschluss unten / oben

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M12	NH 1	250 A	1	365,0	12	162,86	33706
Schraube M12	NH 2	400 A	1	375,1	12	168,30	33707
Schraube M12	NH 3	630 A	1	450,0	12	181,32	33708

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich



CrossLink®-Klemmbügel, zur bohrungslosen Montage auf dem Sammelschienen-system

Artikel	Ausführung	Größe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
CrossLink®-Klemmbügel	für CrossLink® berührungsgeschütztes Sammelschienen-system	1 - 3	3	15,0	12	19,27	33738

zur Montage eines Gerätes auf dem CrossLink®-Berührungsschutzsystem sind 3 Klemmbügel erforderlich

alle Geräte sind direkt auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 montierbar
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge

QUADRON® 185Power - NH-Sicherungs-Lasttrennleisten Gr. 1 - 3

3-polig schaltbar, 1-polig schaltbar oder offen



NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, Gr. 1 - 3, 3-polig schaltbar, Schraubkontaktierung M12, Anschluss unten / oben

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M12	NH 1	250 A	1	480,0	12	173,72	33701
Schraube M12	NH 2	400 A	1	480,0	12	179,15	33702
Schraube M12	NH 3	630 A	1	582,3	12	192,18	33703

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, Gr. 1 - 3, 3-polig schaltbar, Schraubkontaktierung M12, mit Sicherungsüberwachung, Anschluss unten / oben

Schraube M12	NH 1	250 A	1	540,0	12	356,13	33721
Schraube M12	NH 2	400 A	1	540,0	12	352,88	33722
Schraube M12	NH 3	630 A	1	640,0	12	365,90	33723

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, Gr. 1 - 3, 1-polig schaltbar, Schraubkontaktierung M12, Anschluss unten / oben

Schraube M12	NH 1	250 A	1	495,0	12	173,72	33716
Schraube M12	NH 2	400 A	1	502,0	12	179,15	33717
Schraube M12	NH 3	630 A	1	574,0	12	192,18	33718

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich

Doppel-NH-Sicherungstrennleiste, 1250 A, 3-polig schaltbar, Schraubkontaktierung M12, Anschluss unten

Schraube M12, inkl. Anschlussraumabdeckung	NH 3	1250 A	1	1556,0	12	857,75	33731
--	------	--------	---	--------	----	--------	--------------

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich, 6 Stück pro Gerät erforderlich

NH-Sicherungsleiste, Gr. 1 - 3, offene Ausführung, Schraubkontaktierung M12, Anschluss unten / oben

Schraube M12	NH 1	250 A	1	365,0	12	162,86	33706
Schraube M12	NH 2	400 A	1	375,1	12	168,30	33707
Schraube M12	NH 3	630 A	1	450,0	12	181,32	33708

bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich



Zubehör, Klemmbügel, zur bohrungslosen Montage auf dem Sammelschienensystem

Artikel	Ausführung	Größe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Klemmbügel	für Sammelschienensystem ohne Systemabdeckung	1 - 3	3	10,0	12	10,66	33740

zur Montage eines Gerätes sind 3 Klemmbügel erforderlich

alle Geräte sind direkt auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 montierbar
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge

QUADRON®185Power - Zubehör Gr. 00

3-polig, 1-polig schaltbar und offen



Zubehör

Artikel	Ausführung	Größe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schellenanschluss	* für Cu 16 - 70 mm ²	00	3	1,5	09	1,56	33755
Prismenklemme	* für Cu und Al 10 - 95 mm ²	00	3	3,0	12	6,12	33734
Anschlussraumabdeckung, hohe Variante, Abgang unten	für 33700, 33715, 33720, 33770, 33771, 33772 und QUADRON®185Power Speed Gr. 00	00	1	18,2	12	7,39	33732
Anschlussraumabdeckung, flache Variante, Abgang unten	für 33704, 33705, 33719, 33724, 33773, 33774, 33775	00	1	13,4	12	7,39	33725
Anschlussraumabdeckung, hohe Variante, Abgang oben	für 33700, 33715, 33720, 33770, 33771, 33772	00	1	13,4	12	7,39	33726
Anschlussraumabdeckung, flache Variante, Abgang oben	für 33704, 33705, 33719, 33724, 33773, 33774, 33775	00	1	13,4	12	7,39	33727
Meldeschalter	Wechsler 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A	000 - 3	1	1,1	09	7,20	33156
Blendenauflegeleiste seitlich	für Frontabdeckungen	00 - 3	2	10,7	12	9,66	33758
Blendenauflegewinkel seitlich	für Frontabdeckungen	00 - 3	4	0,5	12	3,22	33113
Griffflaschenabdeckung	** für NH-Unterteil und 33705	00	30	1,2	10	1,93	79448
Steckerträger mit Tragschiene	für Wandlerverdrahtung	00	1	2,8	12	6,71	33766
Geräteträger mit Tragschienen	für Si.-Überw. und Wandlerverdr.	00	1	5,5	12	9,39	33767

bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten (siehe 8.2)

* nur bei Größe 00 mit Anschlusschraube M8 verwendbar

** je Sicherung wird 1 Stück benötigt

Stromwandler (integrierbar), mit Klemmen

Ausführung	Genauigkeitsklasse	Bemessungs-scheinleistung	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Stromwandler 80 A / 5 A	1	2,50 VA	1	14,0	23	50,86	33741
Stromwandler 150 A / 5 A		1	14,0	23	50,86	33742	
Stromwandler 100 A / 5 A	0,5	1,50 VA	1	28,0	23	66,56	33749
Stromwandler 150 A / 5 A		2,50 VA	1	28,0	23	66,56	33751
Stromwandler 100 A / 5 A, mit Konformitätserklärung		1,50 VA	1	28,0	23	112,32	33750
Stromwandler 150 A / 5 A, mit Konformitätserklärung		2,50 VA	1	28,0	23	112,32	33752

Wandler mit Konformitätserklärung: nationale Gesetze sind zu berücksichtigen; pro Wandler werden für die Konformitätserklärung, zusätzlich zum Nettopreis der Wandlers, folgende (nicht rabattierfähige) Kosten berechnet: Wandler bis 500 A 37€, Wandler 500 A bis 1000 A 54€

Wandler mit der Genauigkeitsklasse 0,5s mit Konformitätserklärung auf Anfrage

Doppeladapter, für NH-Lasttrennschalter Gr. 00

für 2 Geräte Größe NH 00	00	1	55,0	12	41,80	33728
--------------------------	----	---	------	----	-------	--------------

Stromwandler, für Doppeladapter, mit Leitungen

Ausführung	Genauigkeitsklasse	Bemessungs-scheinleistung	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Stromwandler 150 A / 5 A *	1	1,50 VA	1	14,0	23	78,86	33744

Wandler mit Konformitätserklärung: nationale Gesetze sind zu berücksichtigen; pro Wandler werden für die Konformitätserklärung, zusätzlich zum Nettopreis der Wandlers, folgende (nicht rabattierfähige) Kosten berechnet: Wandler bis 500 A 37€, Wandler 500 A bis 1000 A 54€

Wandler mit der Genauigkeitsklasse 0,5s mit Konformitätserklärung auf Anfrage

* mit Leitungen 2,5 mm², 1,50 m lang

unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge

QUADRON®185Power - Zubehör Gr. 1 - 3

3-polig schaltbar, 1-polig schaltbar oder offen



Zubehör

Artikel	Ausführung	Größe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Rahmenklemme	* für Cu und Al 70 - 240 mm ²	1 - 3	3	14,5	12	18,45	33735
Rahmenklemme	* für Cu und Al 120 - 300 mm ²	1 - 3	3	25,5	12	23,89	33736
Anschlussraumabdeckung	universell für NH-Leisten Gr. 1 - 3 und Anschlussleiste 800 A	1 - 3	1	30,0	12	13,03	33733
Meldeschalter	Wechsler 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A	000 - 3	1	1,1	09	7,20	33156
Blendenauflegeleiste seitlich	für Frontabdeckungen	00 - 3	2	10,7	12	9,66	33758
Blendenauflegewinkel seitlich	für Frontabdeckungen	00 - 3	4	0,5	12	3,22	33113
Griffaschenabdeckung	für 33706, 33707, 33708	00	6	57,5	12	1,85	33759
Rückseitiger Berührungsschutz	** Hintergreifschutz für Phase L1	1 - 3	5	0,0	12	3,78	33761
Steckerträger mit Tragschiene	für Wandlerverdrahtung	1 - 3	1	8,8	12	6,88	33768
Geräteträger mit Tragschienen	für Si.-Überw. und Wandlerverdr.	1 - 3	1	9,0	12	13,77	33769

* bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten (siehe im Anhang Absatz "Leiterverbindungen")

** zur Herstellung der rückseitigen Fingersicherheit in Verbindung mit dem CrossLink®-Berührungsschutzmodulen



Stromwandler, für NH-Sicherungs-Lasttrennleiste Gr. 1 - 3, mit Klemmen

Artikel	Genauigkeits- klasse	Bemessungs- scheinleistung	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Stromwandler 150 A / 5 A	1	1,50 VA	1	14,0	23	78,86	33744
Stromwandler 200 A / 5 A			1	13,5	23	52,00	37212
Stromwandler 250 A / 5 A		2,50 VA	1	13,5	23	52,00	37213
Stromwandler 400 A / 5 A			1	13,5	23	52,00	37214
Stromwandler 500 A / 5 A			1	13,5	23	52,00	37215
Stromwandler 600 A / 5 A			1	13,5	23	52,00	37216
Stromwandler 200 A / 5 A	0,5		1	13,5	23	72,80	37219
Stromwandler 250 A / 5 A			1	13,5	23	72,80	37220
Stromwandler 400 A / 5 A			1	13,5	23	72,80	37221
Stromwandler 500 A / 5 A			1	13,5	23	72,80	37222
Stromwandler 600 A / 5 A			1	13,5	23	72,80	37223
Stromwandler 200 A / 5 A, mit Konformitätserklärung			1	13,5	23	72,80	37232
Stromwandler 250 A / 5 A, mit Konformitätserklärung			1	13,5	23	72,80	37233
Stromwandler 400 A / 5 A, mit Konformitätserklärung			1	13,5	23	72,80	37234
Stromwandler 500 A / 5 A, mit Konformitätserklärung			1	13,5	23	72,80	37235

weitere Stromwandler in anderen Genauigkeitsklassen oder mit Konformitätserklärung siehe Kapitel 7 "Zubehör"

* mit Leitungen 2,5 mm², 1,50 m lang

Wandlermodul, mit Anschlussraumabdeckung, für NH-Sicherungslasttrennschalter Gr. 1 - 3

Universal-Stromwandlermodul	zum Anbau im Anschlussbereich	1 - 3	1	170,0	18	a.A.	33776
-----------------------------	-------------------------------	-------	---	-------	----	------	--------------

passende Wandler Seite 4.20

unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge

QUADRON® 185 Power Speed CrossLink® - NH-Lasttrennschalter Gr. 00

mit Sprungschaltwerk



NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform, Gr. 00, 3-polig schaltbar,

Klemmkontaktierung zur bohrungslosen Montage **mit und ohne CrossLink®-Berührungsschutzmodulen**

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
hohe Version, Anschluss unten M8	* NH 00	160 A	1	504,0	18	316,16	33614
hohe Version, Anschluss oben M8	* NH 00		1	459,0	18	316,16	33616
flache Version, Anschluss unten M8	NH 00		1	455,3	18	306,28	33610
flache Version, Anschluss oben M8	NH 00		1	467,0	18	306,28	33612

mit drei Klemmbügeln mit isolierter Schraubenverlängerung zur Montage auf dem Sammelschienensystem

* Stromwandler integrierbar; mit Gr. 1 - 3 kombinierbar

NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform, Gr. 00, 3-polig schaltbar, mit Sicherungsüberwachung


Klemmkontaktierung zur bohrungslose Montage **mit und ohne CrossLink®-Berührungsschutzmodulen**

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
hohe Version, Anschluss unten M8	NH 00	160 A	1	481,5	18	533,52	33624
hohe Version, Anschluss oben M8	NH 00		1	480,0	18	533,52	33626
flache Version, Anschluss unten M8	NH 00		1	449,0	18	523,64	33620
flache version, Anschluss oben M8	NH 00		1	454,0	18	523,64	33622

alle Geräte sind direkt auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 montierbar
Sicherungseinsätze sind im Lieferumfang nicht enthalten
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge

QUADRON® 185Power Speed - NH-Lasttrennschalter Gr. 00

mit Sprungschaltwerk



NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform, Gr. 00, 3-polig schaltbar, Schraubkontaktierung M8

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
hohe Version, Anschluss unten M8	* NH 00	160 A	1	462,5	18	296,40	33615
hohe Version, Anschluss oben M8	* NH 00		1	450,0	18	296,40	33617
flache Version, Anschluss unten M8	NH 00		1	409,0	18	286,52	33611
flache Version, Anschluss oben M8	NH 00		1	415,5	18	286,52	33613

mit drei Schrauben zur Montage auf dem Sammelschienensystem

* Stromwandler integrierbar; mit Gr. 1 - 3 kombinierbar

NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform, Gr. 00, 3-polig schaltbar, mit Sicherungsüberwachung, Schraubkontaktierung M8

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
hohe Version, Anschluss unten M8	* NH 00	160 A	1	485,0	18	511,68	33625
hohe Version, Anschluss oben M8	* NH 00		1	483,5	18	511,68	33627
flache Version, Anschluss unten M8	NH 00		1	443,0	18	476,22	33621
flache Version, Anschluss oben M8	NH 00		1	448,0	18	476,22	33623

mit drei Schrauben zur Montage auf dem Sammelschienensystem

* Stromwandler integrierbar; mit Gr. 1 - 3 kombinierbar

alle Geräte sind direkt auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 montierbar
Sicherungseinsätze sind im Lieferumfang nicht enthalten
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge

QUADRON® 185 Power Speed CrossLink® - NH-Lasttrennschalter Gr. 1 - 3

mit Sprungschaltwerk



NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform, Gr. 1 - 3, 3-polig schaltbar,
Klemmkontaktierung zur bohrungslosen Montage **mit und ohne CrossLink®-Berührungsschutzmodulen**

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Anschluss unten M12	NH 1	250 A	1	1176,0	18	462,80	33630
Anschluss oben M12	NH 1		1	1194,0	18	462,80	33631
Anschluss unten M12	NH 2	400 A	1	1250,0	18	681,20	33632
Anschluss oben M12	NH 2		1	1361,0	18	681,20	33633
Anschluss unten M12	NH 3	630 A	1	1421,0	18	748,80	33634
Anschluss oben M12	NH 3	500 A	1	1481,0	18	748,80	33635

CrossLink®-Klemmbügel zur Montage erforderlich

NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform, Gr. 1 - 3, 3-polig schaltbar, mit Sicherungsüberwachung,
Klemmkontaktierung zur bohrungslosen Montage **mit und ohne CrossLink®-Berührungsschutzmodulen**

Anschluss unten M12	NH 1	250 A	1	1267,0	18	662,48	33636
Anschluss oben M12	NH 1		1	1285,0	18	662,48	33637
Anschluss unten M12	NH 2	400 A	1	1420,0	18	880,88	33638
Anschluss oben M12	NH 2		1	1452,0	18	880,88	33639
Anschluss unten M12	NH 3	630 A	1	1512,0	18	948,48	33640
Anschluss oben M12	NH 3	500 A	1	1572,0	18	948,48	33641

CrossLink®-Klemmbügel zur Montage erforderlich



CrossLink®-Klemmbügel, zur Montage auf dem Sammelschienensystem

Artikel	Ausführung	Größe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Montageset mit 3 Klemmbügeln	für bohrungslose Montage auf dem Sammelschienensystem mit und ohne CrossLink®-Berührungsschutzmodulen	1 - 3	1	51,0	18	58,79	33651
Isolierte Schraubenverlängerung für Klemmbügel	für sicheres Arbeiten unter Spannung und Verwendung von Standard Werkzeugen	1 - 3	3	5,8	18	5,20	33652

zur Montage eines Gerätes auf dem CrossLink®-Berührungsschutzsystem sind 3 Klemmbügel erforderlich

alle Geräte sind direkt auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 montierbar
Sicherungseinsätze sind im Lieferumfang nicht enthalten
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge

QUADRON® 185Power Speed - NH-Lasttrennschalter Gr. 1 - 3

mit Sprungschaltwerk



NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform, Gr. 1 - 3, 3-polig schaltbar,
Schraubkontaktierung M12

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Anschluss unten M12	NH 1	250 A	1	1176,0	18	462,80	33630
Anschluss oben M12	NH 1		1	1194,0	18	462,80	33631
Anschluss unten M12	NH 2	400 A	1	1250,0	18	681,20	33632
Anschluss oben M12	NH 2		1	1361,0	18	681,20	33633
Anschluss unten M12	NH 3	630 A	1	1421,0	18	748,80	33634
Anschluss oben M12	NH 3	500 A	1	1481,0	18	748,80	33635

Montageset mit 3 Schrauben erforderlich

NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform, Gr. 1 - 3, 3-polig schaltbar, mit Sicherungsüberwachung,
Schraubkontaktierung M12

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Anschluss unten M12	NH 1	250 A	1	1267,0	18	662,48	33636
Anschluss oben M12	NH 1		1	1285,0	18	662,48	33637
Anschluss unten M12	NH 2	400 A	1	1420,0	18	880,88	33638
Anschluss oben M12	NH 2		1	1452,0	18	880,88	33639
Anschluss unten M12	NH 3	630 A	1	1512,0	18	948,48	33640
Anschluss oben M12	NH 3	500 A	1	1572,0	18	948,48	33641

Montageset mit 3 Schrauben erforderlich



Montageset, für Montage auf dem Sammelschienensystem

Artikel	Ausführung	Größe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Montageset mit 3 Schrauben	zur Sammelschienenkontaktierung auf gelochte Sammelschienen, inkl. Positionierstück	1 - 3	1	31,4	18	29,33	33650

alle Geräte sind direkt auf Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 montierbar
Sicherungseinsätze sind im Lieferumfang nicht enthalten
unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge

QUADRON®185Power Speed - Zubehör Gr. 00



Zubehör

Artikel	Ausführung	Größe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Anschlussraumabdeckung, hohe Variante, Abgang unten	für 33700, 33715, 33720, 33770, 33771, 33772 und QUADRON®185Power Speed Gr. 00	00	1	18,2	12	7,39	33732
rückseitiger Berührungsschutz	* für Anschlussbereich		1	7,0	18	5,23	33653
Schellenanschluss	* für Cu 16 - 70 mm ²		3	1,5	09	1,56	33755
Prismenklemme	* für Cu und Al 10 - 95 mm ²		3	3,0	12	6,12	33734
Blendenaufverlängerung stirnseitig	für Frontabdeckungen		1	0,9	18	3,12	33645
Blendenauflegeleiste seitlich	für Frontabdeckungen		00 - 3	2	10,7	12	9,66
Blendenauflegewinkel seitlich	für Frontabdeckungen	4		0,5	12	3,22	33113
Meldeschalter	Wechsler 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A	1		2,9	18	7,68	33642

bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten (siehe im Anhang Absatz "Leiterverbindungen")
* nur bei Größe 00 mit Anschlussschraube M8 verwendbar

Stromwandler (integrierbar), mit Klemmen

Ausführung	Genauigkeits- klasse	Bemessungs- schein- leistung	Größe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Stromwandler 80 A / 5 A	1	2,50 VA	00	1	14,0	23	50,86	33741
Stromwandler 150 A / 5 A				1	14,0	23	50,86	33742
Stromwandler 100 A / 5 A	0,5	1,50 VA		1	28,0	23	66,56	33749
Stromwandler 150 A / 5 A				1	28,0	23	66,56	33751
Stromwandler 100 A / 5 A, mit Konformitätserklärung				1	28,0	23	112,32	33750
Stromwandler 150 A / 5 A, mit Konformitätserklärung				1	28,0	23	112,32	33752

Wandler mit Konformitätserklärung: nationale Gesetze sind zu berücksichtigen; pro Wandler werden für die Konformitätserklärung, zusätzlich zum Nettopreis der Wandlers, folgende (nicht rabattierfähige) Kosten berechnet: Wandler bis 500 A 37€, Wandler 500 A bis 1000 A 54€
Wandler mit der Genauigkeitsklasse 0,5s mit Konformitätserklärung auf Anfrage

Doppeladapter, für NH-Lasttrennschalter Gr. 00

für 2 Geräte Größe NH 00	00	1	55,0	12	41,80	33728
--------------------------	----	---	------	----	-------	--------------

Stromwandler, für Doppeladapter, mit Leitungen

Ausführung	Genauigkeits- klasse	Bemessungs- schein- leistung	Größe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Stromwandler 150 A / 5 A	1	1,50 VA	1 - 3	1	14,0	23	78,86	33744

Wandler mit Konformitätserklärung: nationale Gesetze sind zu berücksichtigen; pro Wandler werden für die Konformitätserklärung, zusätzlich zum Nettopreis der Wandlers, folgende (nicht rabattierfähige) Kosten berechnet: Wandler bis 500 A 37€, Wandler 500 A bis 1000 A 54€
Wandler mit der Genauigkeitsklasse 0,5s mit Konformitätserklärung auf Anfrage

unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge

QUADRON®185Power Speed - Zubehör Gr. 1 - 3



Stromwandler, für NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr. 1 - 3, mit Klemmen

Artikel	Genauigkeitsklasse	Bemessungs-scheinleistung	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Stromwandler 200 A / 5 A	1	1,50 VA	1	10,4	23	58,43	37200
Stromwandler 250 A / 5 A			1	10,4	23	58,43	37201
Stromwandler 400 A / 5 A			1	10,4	23	58,43	37202
Stromwandler 500 A / 5 A			1	10,4	23	58,43	37203
Stromwandler 200 A / 5 A	0,5		1	10,4	23	85,50	37204
Stromwandler 250 A / 5 A			1	10,4	23	85,50	37205
Stromwandler 400 A / 5 A			1	10,4	23	85,50	37206
Stromwandler 500 A / 5 A			1	10,4	23	85,50	37207
Stromwandler 200 A / 5 A, mit Konformitätserklärung			1	10,4	23	85,50	37208
Stromwandler 250 A / 5 A, mit Konformitätserklärung			1	10,4	23	85,50	37209
Stromwandler 400 A / 5 A, mit Konformitätserklärung			1	10,4	23	85,50	37210
Stromwandler 500 A / 5 A, mit Konformitätserklärung			1	10,4	23	85,50	37211

Wandler mit Konformitätserklärung: nationale Gesetze sind zu berücksichtigen; pro Wandler werden für die Konformitätserklärung, zusätzlich zum Nettopreis der Wandlers, folgende (nicht rabattierfähige) Kosten berechnet: Wandler bis 500 A 37€, Wandler 500 A bis 1000 A 54€
Wandler mit der Genauigkeitsklasse 0,5s mit Konformitätserklärung auf Anfrage



Wandlermodul, mit Anschlussraumabdeckung, für QUADRON®185Power Speed Gr. 1 - 3

Artikel	Ausführung	Größe	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Universal-Stromwandlermodul	zum Anbau im Anschlussbereich	1 - 3	1	170,0	18	a.A.	33776

inkl. front- und rückseitiger Abdeckung

Stromwandler (intergierbar), mit Klemmen

Ausführung	Genauigkeitsklasse	Bemessungs-scheinleistung	VE	Gewicht kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Stromwandler 200 A / 5 A	1	2,50 VA	1	13,5	23	52,00	37212
Stromwandler 250 A / 5 A			1	13,5	23	52,00	37213
Stromwandler 400 A / 5 A			1	13,5	23	52,00	37214
Stromwandler 500 A / 5 A			1	13,5	23	52,00	37215
Stromwandler 600 A / 5 A			1	13,5	23	52,00	37216
Stromwandler 800 A / 5 A			1	13,5	23	59,28	37217
Stromwandler 200 A / 5 A	0,5		1	13,5	23	72,80	37219
Stromwandler 250 A / 5 A			1	13,5	23	72,80	37220
Stromwandler 400 A / 5 A			1	13,5	23	72,80	37221
Stromwandler 500 A / 5 A			1	13,5	23	72,80	37222
Stromwandler 600 A / 5 A			1	13,5	23	72,80	37223
Stromwandler 800 A / 5 A			1	13,5	23	82,99	37224

unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge